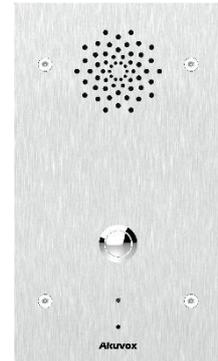


**Антивандальная IP-станция, созданная для безопасности**

Akuvox E21A — это SIP-совместимая станция экстренной связи с функцией голосовой связи через IP (VoIP), предназначенная для использования в таких местах как автостоянки, студенческие городки, медицинские центры и общественные парки.

**Основная информация**

- Антивандальный корпус с тревожной кнопкой;
- PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet);
- Двухсторонняя IP аудиосвязь с эхоподавлением;
- Совместим с SIP стандартом для лёгкого подключения к SIP совместимым АТС;

**Физические параметры и Питание**

- Передняя панель: Нержавеющая сталь AISI 316
- Кнопки: 1 тревожная кнопка
- Сброс: 1 кнопка сброса (на панели)
- Выходов реле: 2
- Входов: 2
- Микрофон: -40dB
- Динамик: 8Ω / 1.5W
- Порт Ethernet: RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с
- 802.3af Power-over-Ethernet
- Питание: 12 ~ 24V (если не используется PoE)
- Класс защиты от влаги и пыли: IP65
- Монтаж: Монтажный короб
- Размер с монтажным коробом: 210x120x61мм
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -20°C ~ +55°C
- Температура хранения: -40°C ~ +70°C

## Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ, G.729
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833),

### SIP Info

- Эхоподавление
- Активация голосом
- Генератор комфортного шума

## Функция управления дверью

- Реле управляется через DTMF

## Сеть и протокол

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Обслуживание

- Автоматическая инициализация
- Управление по сети
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. Копирование / Восст. настроек
- Экспорт журнала доступа
- Экспорт / Импорт списка доступа
- Обновление прошивки
- Системный журнал (включая журнал доступа)

## Сферы применения

- Образование: университеты, школы
- Логистика и перевозки: аэропорты, парковка
- Здравоохранение: больницы, лаборатории